

PW47 - Endurance Clip-on

Oorkappen

Collectie: Oorkappen

Lijn: Gehoorbescherming

Materialen: ABS, Polystyreen, Roestvrij Staal, PU

Productinformatie

Uitstekende geluidsdemping. Kan in een stand off positie geplaatst worden als deze niet gebruikt wordt. Makkelijk aan te brengen. Past op de Peak View helmen en de modellen PS51, PS53, PS54, PS55 PW54, PW55, PV50, PV54, PV60 en PV64 helmen. Waarschuwing: geluidsdemping kan per helm verschillen.

AS/NZS 1270 (SLC(80) 22dB - Class 4)

EN 352-3

ANSI S3.19 (NRR 24dB)

Oorkappen


De PW gehoorbeschermingslijn bevat PBMs met een verschillend niveau van geluids attenuatie aan te passen aan de verschillende werkomgevingen zodat het juiste bescherming geboden wordt, zonder geïsoleerd te zijn van collega's. Nieuwe modellen en kleuren gehoorbescherming geeft keuzevrijheid voor de drager.

Gehoorbescherming

Gehoorproblemen ontstaan wanneer je wordt blootgesteld aan gevaarlijke omstandigheden zonder de juist beschermende uitrusting.

kenmerken

- CE-CAT III
- Eenvoudig te bevestigen
- Retailverpakking geschikt voor retailverkoop
- Individueel verpakt voor uitgifte automaten

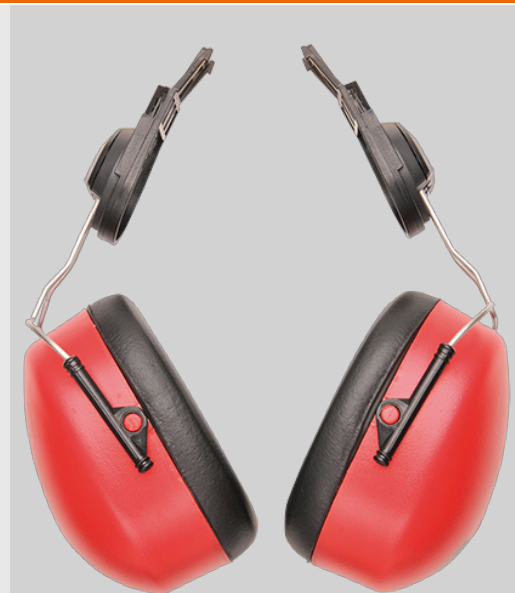

Beschikbare kleuren

	Lijn
Rood	-

PORTWEST[®]

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PW47 - Endurance Clip-on Oorkappen

Commodity Code: 6506101000

Test Omgeving

ALIENOR CERTIFICATION (Notified Body No.: 2754)

ZA du Sanital

86100 , France

Certificaat nummer: 2754/1246/159/06/18/0330

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Artikel	Kleur	Lng	Brd	Hgt	Gewicht	Kubieke (m ³)	EAN13	DUN14
PW47RER	Rood	50.0	47.0	52.0	0.2930	0.1222	5036108226320	15036108714442

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION

PW47/ PS47 + ENDURANCE SAFETY HELMETS (PS54/PS55/PW54/PW55) & + ENDURANCE HEIGHT SAFETY HELMETS (PS53)

PW47/PS47									
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	13.4	12	20.1	28.9	32.4	32.5	33.6	33.1
C	Standard Deviation (dB)	5.8	6.7	4.1	5.0	5.4	4.4	6.3	6.9
D	Assumed Protection (dB)	7.6	5.3	16.0	23.9	27.1	28.1	27.2	26.2
SNR 25dB H:28dB M: 23dB L: 14dB									

PW47/ PS47 + PEAK VIEW HELMETS (PV50/PV54/PV60/PV64)

PW47/PS47									
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	12.9	12.6	20.8	31.8	35.3	34.3	33.5	36.0
C	Standard Deviation (dB)	5.9	5.3	3.7	5.0	2.9	5	7.8	7.8
D	Assumed Protection (dB)	7.0	7.3	17.1	26.8	32.4	29.3	25.7	28.3
SNR 27dB H:29dB M: 25dB L: 16dB									

PW47/ PS47 + WORKBASE SAFETY HELMETS (PS51)

PW47/PS47									
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	12.1	11.7	19.5	28.8	32.8	34	31.3	30.8
C	Standard Deviation (dB)	4.4	5.0	5.1	6.8	6.0	4.4	7.9	8.6
D	Assumed Protection (dB)	7.7	6.6	14.4	22.1	26.8	29.6	23.4	22.2
SNR 24dB H:26dB M: 23dB L: 15dB									

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION- ANSI S.19-1974

PW47/ PS47 + ENDURANCE SAFETY HELMETS (PS54/PS55/PW54/PW55) & + ENDURANCE HEIGHT SAFETY HELMETS (PS53)

Tested by Michael & Associates, Inc. – 400 Long Lane, PA Furnace, PA 16865, USA

PW47/PS47		NRR (NOISE REDUCTION RATING) = 24dB								
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Mean Attenuation (dB)	16.9	20.5	28.1	37.0	37.0	37.0	35.1	32.4	35.3
C	Standard Deviation (dB)	2.7	2.1	3.0	2.8	2.7	3.1	1.8	2.6	3.2

PW47RER