




TEGERA® 16

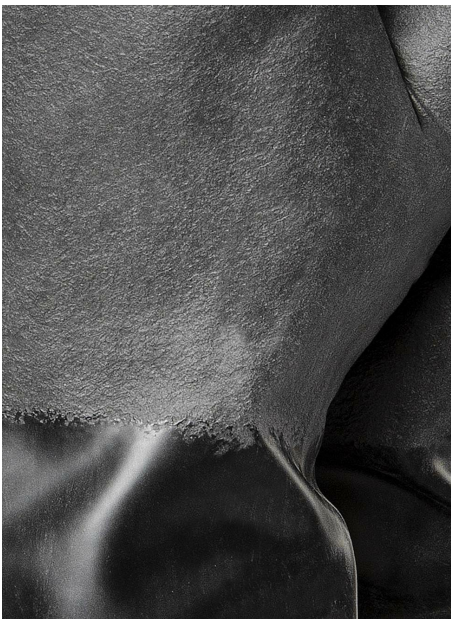

Meer informatie

Tegen chemicaliën beschermende handschoen, 0,34 mm butyl, zandachtige afwerking, Cat. III, voor algemene werkzaamheden

EIGENSCHAPPEN	KENMERKEN
• Goede pasvorm • Flexibel	• Waterdicht • Voor touchscreen • Bescherming tegen chemicaliën

VOORKOMT RISICO OP

infectierisico, schuurverwondingen, aanraking met chemicaliën

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

omgevingen met een chemisch risico, omgevingen met een gevaar voor de gezondheid, bijtende omgevingen, zware omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

werk in de landbouw, reparatiewerkzaamheden, werk in de petro-chemie, chemische werkzaamheden, werkzaamheden in de chemische technologie, laboratoriumwerk, ontsmetting, sanitair

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

chemical

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

CHEMISCHE WEERSTAND

Volgens EN 16523-1:2015. Neem voor meer gegevens contact op met Ejendals.

SPECIFICATIE

TYPE Chemisch bestendige handschoenen

CATEGORIE Cat. III

DIKTE 0,34 mm

LENGTE 350 mm

GRIPONTWERP Zandachtige afwerking

KLEUR Zwart

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 10/100

VERPAKKINGSTYPEN Tas

DOMPELMATERIAAL Butyl

MANCHET STIJL Opgerolde randen

NALEVING

CE 0299

EAC

TP TC 019:2011

 Informatie/UIS

 EN ISO 374-1:2016/Type B BIK

 EN ISO 374-5:2016 Virus

 EN 388:2016 0010X

KENMERKEN

 Voor touchscreen

 Waterdicht membraan

TEST VOLGENS EN ISO 374-1:2016

Geteste chemische stof	B	I	K
Permeatieniveau	5	2	6
degradatie %	42,0	66,6	18,1

AFMETING	ART.NR.	EAN
7	16-7	7340118332857
8	16-8	7340118332895
9	16-9	7340118332932
10	16-10	7340118332970
11	16-11	7340118333014

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com